



Geely Atlas (2018-)
Part №: GA1BPNATL



Брызговики передних колес

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид

Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопасность


Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности

Время установки




0,5 н/ч.


Комплектация

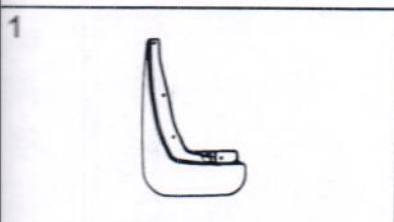

Брызговик - 2 шт.

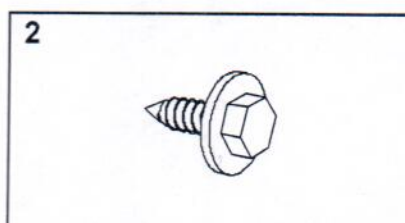


Саморез 4,8 x 14 мм - 4 шт.

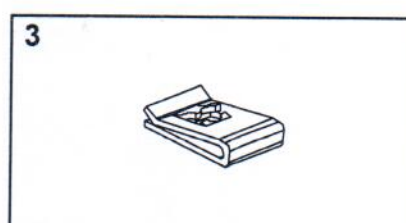


Скоба металлическая 4,2 x 16 x 11 - 2 шт.


Инструмент




Скоч трещотка



Торцевая головка на 8 мм




Шуруповерт




Сверло диаметром 3 мм

Шаг 1

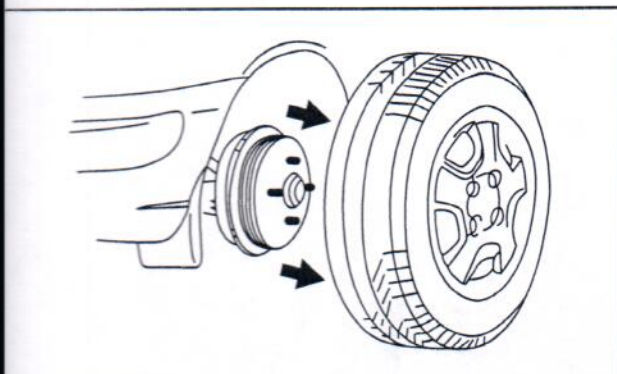


Снимите колесо.

Шаг 2

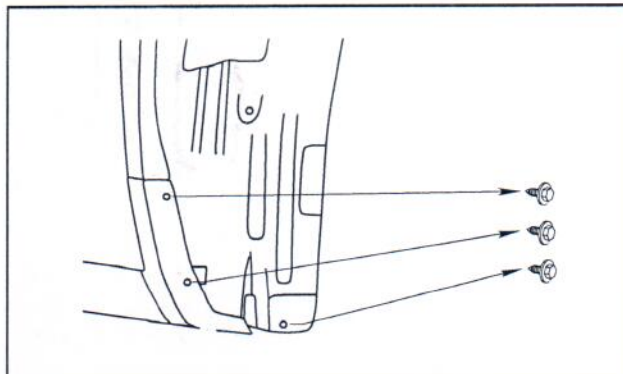

Снимите штатный крепеж.

Шаг 3

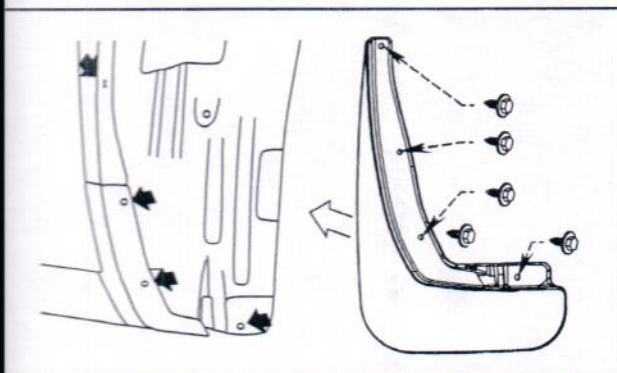

В верхней точке крепления по месту отверстия в брызговике просверлите отверстие в расширителе сверлом Ø 3 мм и установите скобу.


Также возможна установка без скоб.

ВАЖНО! ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ до 3 мм.

СВЕРЛИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО КРЫЛУ.

ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ САМОРЕЗА ИЗБЕГАТЬ КАСАНИЯ С КРЫЛОМ.

Шаг 4

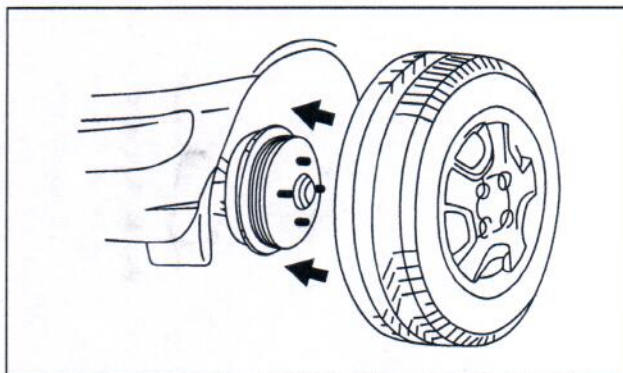

Установите колесо.

Поздравляем с успешной установкой аксессуара!